




Scan this QR code for  
product information, videos,  
and assembly assistance.

Visit us at [www.mount-it.com](http://www.mount-it.com) for product registration and warranty information.

Our US based customer service team is  
standing by to answer any questions you  
have about your Mount-It! product.

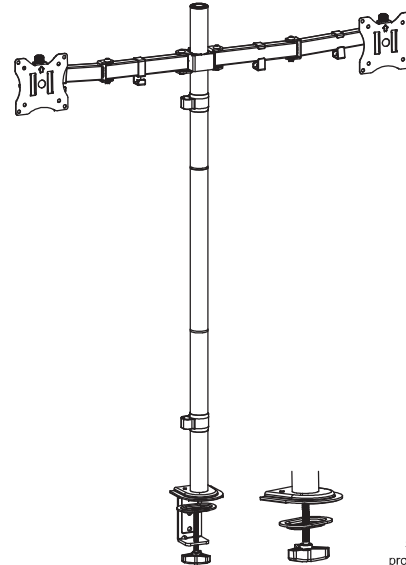

[support@mount-it.com](mailto:support@mount-it.com)



(855) 925-5668



[www.mount-it.com](http://www.mount-it.com)

Available by phone **Monday - Friday from  
5:00am to 5:00pm** PST.

*Chat live with an agent on our website!*

## FULL-MOTION MONITOR MOUNT WITH POLE



**HAVE QUESTIONS?**

Monday - Friday from 5:00am - 5:00pm PST



[support@mount-it.com](mailto:support@mount-it.com)



(855) 925-5668





[www.mount-it.com](http://www.mount-it.com)

# Thank you for choosing Mount-It!

- EN** Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact Mount-It for assistance.
- CAUTION:** Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
  - Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
  - This product is designed to be installed on solid concrete walls, masonry walls or wood stud walls.
  - Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
  - Use the mounting screws provided only. Using the product outdoors could lead to product failure and personal injury.
  - This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
  - This product is intended for indoor use only. Use this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
- IMPORTANT:** Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact Mount-It for a replacement.
- MAINTENANCE:** Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).
- DE** Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zur Anleitung oder Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.
- VORSICHT:** Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nenngewichte sind, kann zu Instabilität führen und zu möglichen Verletzungen führen.
- Bitte befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
  - Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge müssen verwendet werden. Dieses Produkt sollte nur von Fachleuten installiert werden.
  - Dieses Produkt ist auf massiven Betonwänden oder Mauerwerkswänden zu montieren.
  - Stellen Sie sicher, dass die Aufhängeweite des Gegenstands mit der Tragkraft des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
  - Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und die Befestigungsschrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
  - Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese Gegenstände von Kindern fern.
  - Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.
- WICHTIG:** Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile gemäß der Komponente-Checkliste erhalten haben. Sie beschädigten oder fehlenden Teile, wenden Sie sich an Ihren Verkaufsstell, um Ersatz zu erhalten.
- WARTUNG:** Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Sicherheit und Stabilität (am besten alle drei Monate).
- FR** Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour une assistance.
- ATTENTION:** L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominatifs indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.
- Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.
  - Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
  - Ce produit est conçu pour être installé sur des murs avec profils en bois, des murs en béton massif ou murs en brique.
  - Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité la poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
  - Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.
  - Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Éloignez ces pièces des enfants.
  - Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.
- IMPORTANT:** Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.
- MAINTENANCE:** À intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et stable.
- RU** Тщательно прочтите и будьте внимательны к рекомендациям по установке. Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкции или предупреждений, обратитесь в Вашем местном распространителе для получения помощи.
- ВНИМАНИЕ:** Использование продукта, вес которого превышает указанный максимальный, может привести к неустойчивости и возможным травмам.
- Всегда строго следуйте инструкциям, указанным в прилагаемой инструкции. Неправильная установка может привести к повреждению или серьезным травмам.
  - Необходимо использовать профессиональные инструменты и специальные инструменты. Этот продукт должен устанавливаться только профессионалами.
  - Этот продукт предназначен для установки на прочные кирпичные стены, твердые бетонные стены или деревянные стены.
  - Убедитесь, что несущая поверхность выдержит все нагрузки установленного оборудования и комплектующих.
  - Необходимо использовать прилагаемые винты, а также использовать оборудование и инструменты.
  - Данный продукт содержит мелкие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
  - Данный продукт предназначен только для использования в помещении. Использование данного продукта на улице может привести к повреждению продукта и возможным травмам.
- ВАЖНО:** Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они повреждены, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Необходимо регулярно проверять (не менее, раз в три месяца), чтобы убедиться, что оборудование было безопасно.
- ES** Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamblaje de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
- PRECAUCIÓN:** utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites se puede ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.
- Lea siempre detenidamente todo el manual de instrucciones de montaje. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños a la salud y heridas personales.
  - Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
  - Este producto está diseñado para ser instalado en paredes de concreto sólido, muros de ladrillo o muros de madera.
  - Asegúrese de que la superficie de fijación soportará de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
  - Utilice los tornillos de montaje suministrados y NO ajuste demasiado fuerte a los tornillos.
  - Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
  - Este producto está diseñado para ser utilizado en interiores solamente. Utilizar este producto exteriormente podría ocasionar fallas y heridas personales.
- IMPORTANTE:** Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.
- MAINTENIMIENTO:** Compruebe periódicamente que el soporte está asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).
- PT** Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.
- ATENÇÃO:** O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.
- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
  - Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
  - Este produto é projetado para ser instalado em paredes verticais de paredes de madeira, paredes de concreto sólido ou de tijolos.
  - Certifique-se de que a superfície de suporte suportará o peso combinado do equipamento e todas as ferramentas e componentes associados.
  - Use os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE os mesmos.
  - Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha essas peças longe de crianças.
  - Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões pessoais.
- IMPORTANTE:** Asegure-se que você recebeu todas as peças de acordo com a lista de componentes, antes de sua instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.
- MANUTENÇÃO:** Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).

## PACKAGE CONTENTS

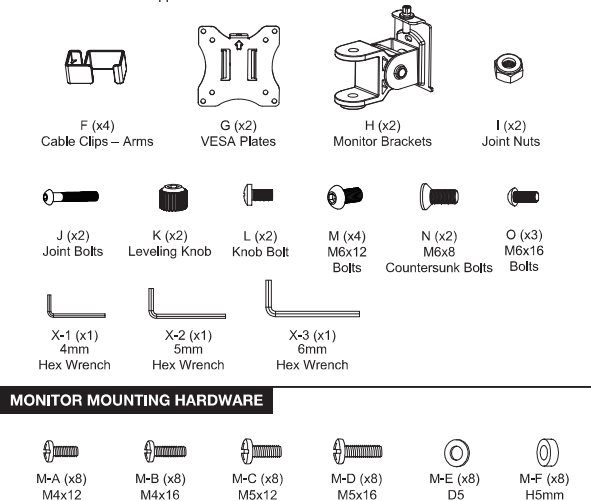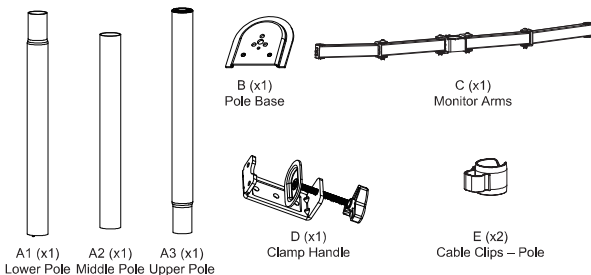

## MONITOR MOUNTING HARDWARE


Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Some hardware provided may not be used. Use the correct mounting hardware suitable for your installation.

**CHOKING HAZARD.** Package includes small parts. Not for children under 3 years. Adult supervision is required.

Missing Parts? Call us at (855) 925-5668 and we will ship replacement parts free of charge.



## DIMENSIONS & WEIGHT CAPACITY

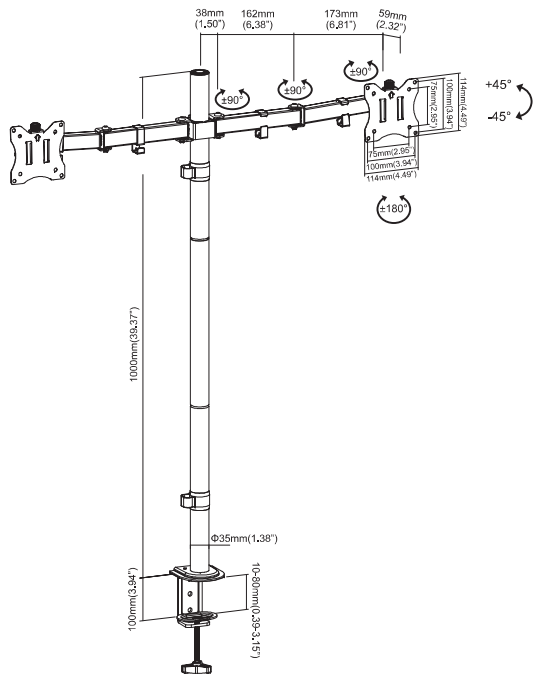

Rated weight capacity is 4,4-19,8lbs for the mount.


### Caution:

Ensure all mounting surfaces are capable of holding the weight of your mount.  
DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.  
SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

## Step 1a


### Connect the Base and Pole

Attach the Pole Base (#B) to the Lower Pole (#A) using the M6x16 Bolts (#O).

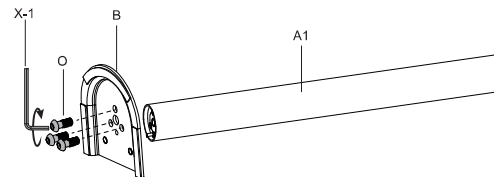


### Clamp Mount Option

Connect the Clamp Handle (#D) to the pole base using the Countersunk Bolts (#N).

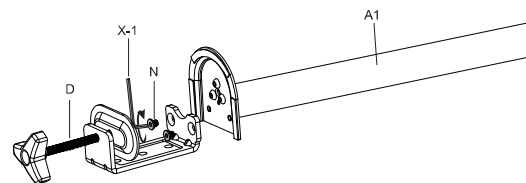


Place the mount over the edge of the desk in the desired location then tighten the hand knob until the clamp is secured tightly to the desk.

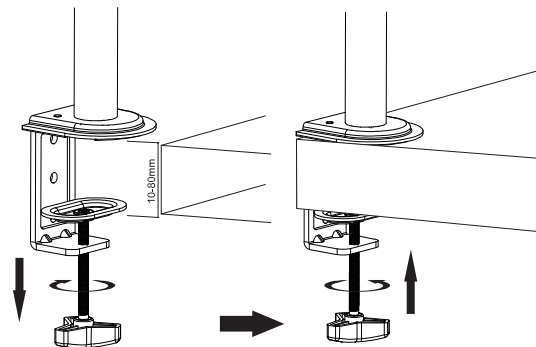


## Step 1b

### Grommet Mounting Option

- To mount through a grommet hole, disassemble the clamp handle and separate the long bolt from the bracket.
- If your desktop has an existing grommet hole between 0.4"–2.4" in diameter, with a desk thickness of 0.4"–1.6" then it is ready for installation.
- If no grommet hole exists in the desktop or not in the required location, then one will need to be drilled. Use a 3/8" (10mm) drill bit to drill a hole through your desktop. The desktop must be between 0.4"–1.6" thick.

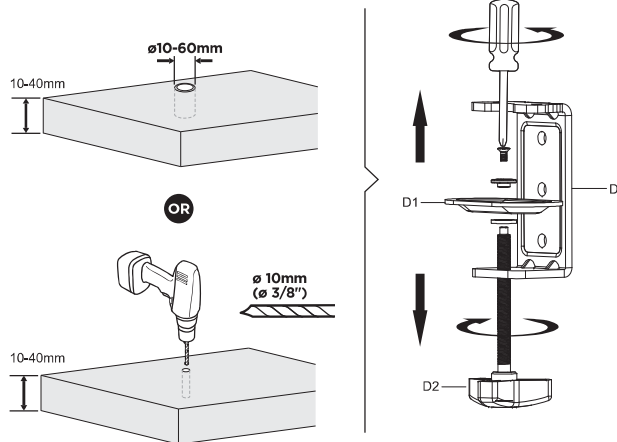


- Place the pole over the grommet hole and install the grommet handle with the oval plate through the underside of the desk then tighten the handle until the mount is secure.

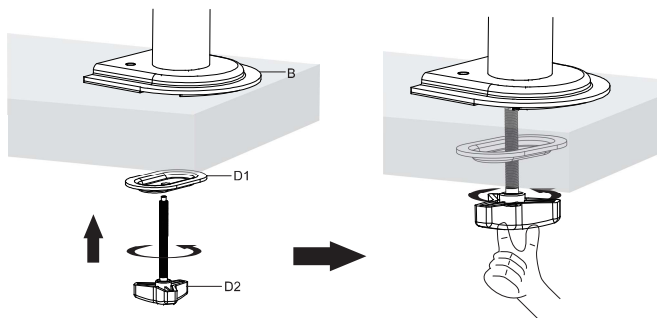

## Step 2

### Assemble the Pole


- Attach the Middle and Upper Pole segments (#A2, A3) to the lower pole using the Bolts (#J).
- Place the Cable Clips (#E) on the pole at the desired heights.

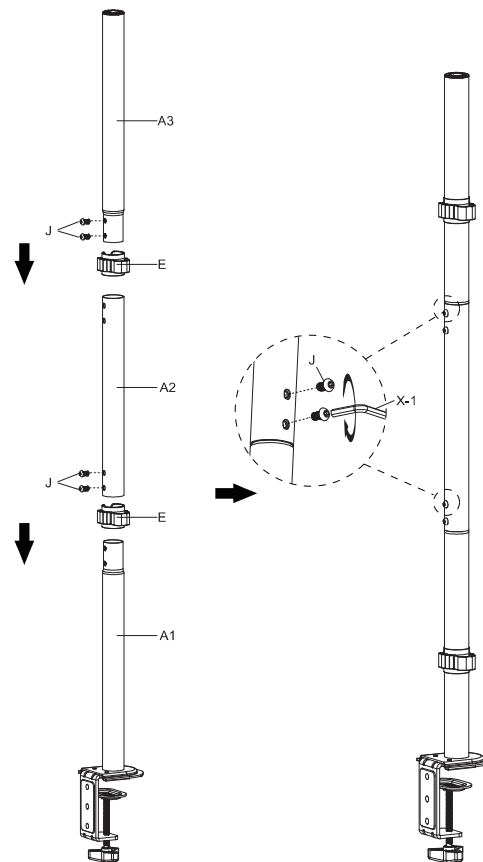

## Step 3

### Monitor Arms Installation


- Slide the Monitor Arm (#C) over the pole, position the arm at the desired height then tighten the bolt on the rear using Hex Wrench (#X-2) until secure.

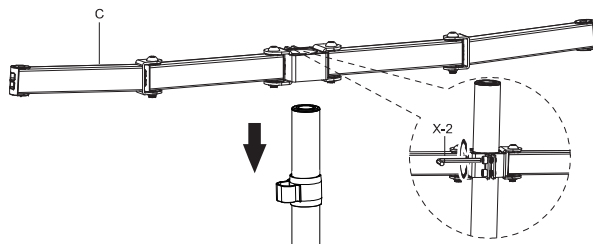

## Step 4

### Attach the Monitor Brackets


- Align the Monitor Brackets (#H) onto the ends of the Monitor Arms (#C) and secure them in place in the orientation shown here using the Joint Nuts and Bolts (#I, J).

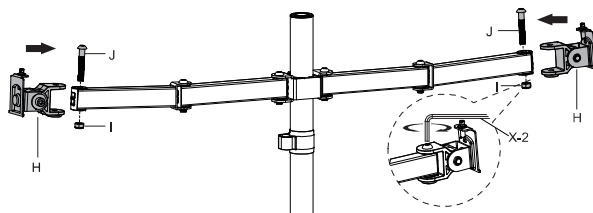

## Step 5

### Attach the VESA Mounts to the Monitors


- Select the appropriate size mounting bolt (Select one size #M-A through M-D) and washer (#M-E) for your display's mounting holes and verify the length of the VESA bolt is not too long. If you are unsure of the correct bolt size, refer to your display's user manual or contact the manufacturer for sizing information. If necessary use the included Spacer (#M-F) to adjust the length of the bolt. Attach the VESA Plates (#G) using the selected bolts and tighten until secure.

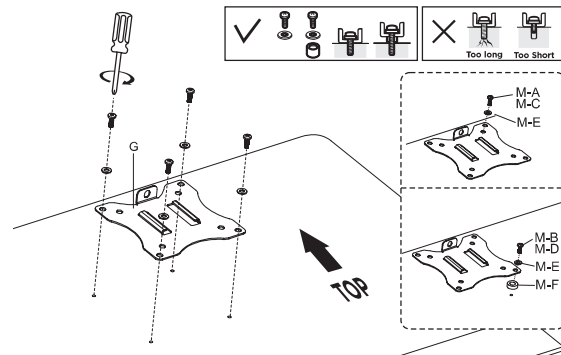

## Step 6

### Attach the Monitor to the Arms


- Slide the VESA plates onto the monitor brackets.
- Install the Leveling Knobs (#K) to the brackets using the Knob Bolts (#L).

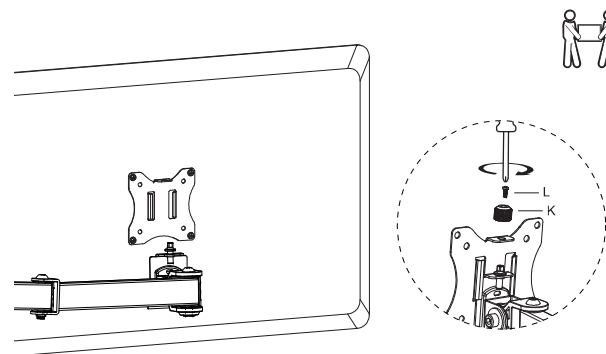

## Step 7

### Cable Clips


Attach the Cable Clips to the middle of the arm segments.

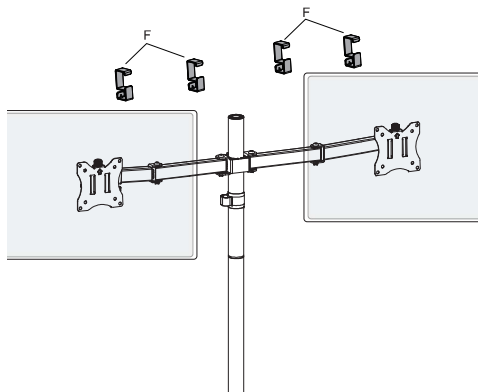

## Step 8

### Level Adjustment

• To level the monitors, turn the leveling knobs clockwise or counterclockwise using the Hex Wrench (#X-3) or by hand twisting the knobs.

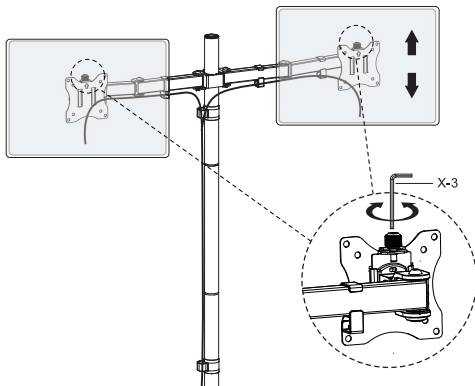

## Step 9

### Final Adjustments

- Loosen or tighten the bolt on the tilting joint to adjust the tension of the tilt.
- The monitor can be swiveled side to side, or rotated 360°.
- Store the Hex Wrenches in the cable clip on the pole for future use.

