


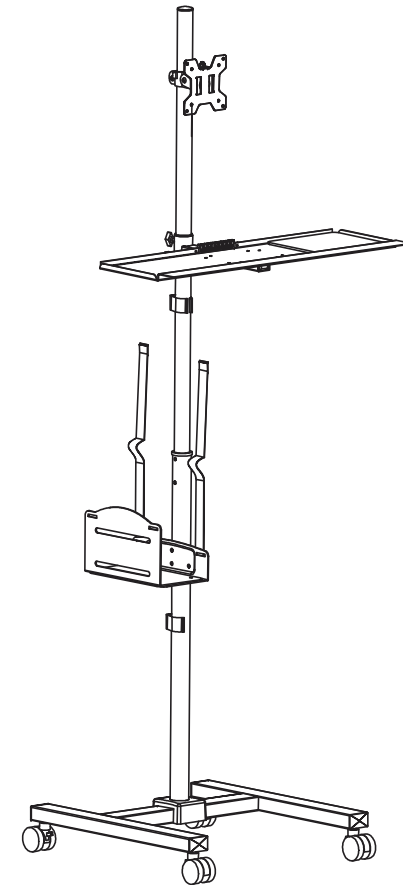

Scan this QR code for
product information, videos,
and assembly assistance.

Visit us at www.mount-it.com for product registration and warranty information.

Our US based customer service team is standing by to answer any questions you have about your Mount-It! product.

Available by phone **Monday - Friday from 5:00am to 5:00pm** PST.

Chat live with an agent on our website!



support@mount-it.com



(855)- 925-5668



www.mount-it.com

ROLLING COMPUTER CART



HAVE QUESTIONS?

Monday - Friday from 5:00am - 5:00pm PST



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com

EN  Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact us (Mount-It!) for assistance.

CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.

- Mounts must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- This product is designed to be installed on wood stud walls, solid concrete walls or brick walls.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, please contact us (Mount-It!) for a replacement.

MAINTENANCE: Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

DE  Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Händler vor Ort bei Fragen zur Anleitung oder Warnungen in Verbindung setzen.

VORSICHT: Bei Verwendung mit Produkten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein.

- Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann Schäden oder Verletzungen zur Folge haben.
- Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Dieses Produkt kann auf Wänden mit Fachwerk, massiven Beton- oder Steinwänden montiert werden.
- Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bauteilen sicher aushalten können.
- Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Diese Teile von Kindern fernhalten.
- Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung des Produktes im Außenbereich kann zu Verletzungen und Schäden führen.

WICHTIG: Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteilliste abgleichen. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen den Händler vor Ort nach Ersatzteilen fragen.

WARTUNG: Die Halterungsklammer regelmäßig auf Sicherheit und Stabilität prüfen (am besten alle drei Monate).

FR  Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour une assistance.

ATTENTION: L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.

- Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.
- Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
- Ce produit est conçu pour être installé sur des murs avec poteaux en bois, des murs en béton massif ou murs en brique.
- Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
- Utilisez les vis de montage fournies et NE SERRER PAS TROP les vis de montage.
- Ce produit contient de petites pièces qui pourraient causer un étouffement si elles sont avalées. Éloignez ces pièces des enfants.
- Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner un défilage du produit ou des blessures aux personnes.

IMPORTANT: Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.

MAINTENANCE: A intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable

RU  Перед началом установки и сборки прочитайте руководство по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим локальным распространителем для получения помощи.

Внимание: Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к нестабильности и возможным повреждениям.

- Опоры должны быть установлены, как это показано в монтажных инструкциях. Неправильная установка может привести к повреждению продукта и получению травм.
- Необходимо использовать предпроектированное устройство и специальные инструменты. Продукт должен устанавливаться только профессионалами.
- Продукт предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес оборудования и всего установленного оборудования и комплектующих.
- Необходимо использовать идущие в комплекте установочные шурупы и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ установочные шурупы
- Данный продукт содержит маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещении. Использование данного продукта на улице может привести к повреждению продукта и получению травм.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они повреждены, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован, и его использование было безопасным.

ES  Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamblaje de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.

PRECAUCIÓN: utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.

- Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamblaje. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales.
- Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.
- Asegúrese de que la superficie de fijación soporte el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
- Utilice los tornillos de ensamblaje suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.

MANUTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

PT  Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.

ATENÇÃO: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.

- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
- Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Este produto é projetado para ser instalado em pilares verticais de paredes de madeira, paredes de concreto sólido ou de tijolos.
- Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
- Use os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE os mesmos.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha esses itens longe do alcance de crianças.
- Este produto destina-se apenas para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões pessoais.

IMPORTANTE: Assegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.

MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).

AR  الرجاء قراءة دليل الإرشادات بالكامل قبل البدء في تركيب أو التجميع. إذا كنت تواجه أي من الإرشادات أو التحذيرات، فارجاء الاتصال بالموزع المحلي لديك لطالب المساعدة.

تنبيه: قد يؤدي استخدام هذا المنتج مع منتجات ذات أوزان أكبر من الأوزان المخصصة للشخص إلى حدوث أضرار أو حدوث تلف أو تعرض لإصابة شخصية خطيرة.

- يجب ربط الحوامل كما هو موضح في إرشادات التجميع. قد يؤدي تركيب الحوامل بشكل غير صحيح إلى حدوث تلف أو التعرض لإصابة شخصية خطيرة.
- يجب استخدام معدات السلامة والأوتار المناسبة. يجب تركيب هذا المنتج فقط بمعرفة أشخاص مختصين.
- قد تم تصميم هذا المنتج لتعليق على جدران تحتوي على عروق خشبية، أو جدران من الخرسانة المسلحة، أو جدران طوبية.
- تأكد من أن السطح الداعم يستحمل كل أوزان المعدات. علاوة على وزن الأجهزة والمكونات الملحقة بها.
- استخدم مسامير التركيب الملولية المرفقة ولا تقرب في إحكام ربطها.
- يحتوي هذا المنتج على عناصر صغيرة قد يؤدي ابتلاعها إلى الإصابة بالاختناق. أحفظ هذه العناصر بعيداً.
- هذا المنتج مصمم لاستخدام المنزللي فقط. قد يؤدي استخدام هذا المنتج خارج المنزل إلى تعطله أو حدوث إصابة شخصية.
- هام: تأكد من أن جميع المكونات التي تحتوي عليها قائمة المكونات مرفقة مع المنتج في اليد في التركيب. إذا كانت توجد هناك أي مكونات مفقودة أو معيبة، فارجاء الاتصال بالموزع المحلي لديك للحصول على دليل لاهل الصيانة: تحقق أن السداد محكم ومن لاستخدامه على فترات منتظمة (على الأقل كل ثلاثة شهور).

JA  設置や組立てを始める前に、すべての取扱説明書を一通り読んでください。取扱説明書または警告に関して不明な点がございましたら、お住まいの地域の代理店までお問い合わせください。

注意: 定格可搬より重い製品の使用は、不安定な状態になり傷害を引き起こす恐れがあります。

- マウントは組立の取扱説明書の指示に従って取り付けてください。不適切な取り付けにより、損傷や重大な身体傷害を引き起こす恐れがあります。
- 安全装置および適切な道具をご使用ください。本製品は専門の知識を有する人が設置を行ってください。
- 本製品は、木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、またはレンガ壁に設置するように設計されています。
- 支持面が腐敗およびすべての付属のハードウェアの取組重量とコンゴエを安全に変えるようにしてください。
- 腐敗された取り付ネジを使用し、ネジを決して締めすぎないようにしてください。
- 本製品には飲み込んだら窒息する危険性のあ地小型製品の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品は屋内使用のみを目的としています。本製品を屋外で使用すると、製品の不具合や身体傷害を導く恐れがあります。

重要: 設置に先立って、構成要素のチェックリストに従い全ての部品がお手元にあるか確認してください。

部品が見当たらない場合や欠陥品の場合は、交換にあたり、お住まいの地域の代理店までお電話でご連絡ください。

保守管理: ブラケットは安全に使用するため、定期的に(少なくとも3ヵ月毎に)チェックしてください。

COMPATIBLE VESA SIZES

 75x75/100x100

FITS MOST TVS UP TO

 32" MAX

MOUNT

 8kg
(17.6lbs)
RATED

KEYBOARD

 2kg
(4.4lbs)
RATED

CPU

 10kg
(22lbs)
RATED

WARNING: This installation manual is intended to provide guidance on how to install the clamp-on Keyboard Tray and the Keyboard on the desk. Please contact a qualified professional if you are unsure of the steps described in the manual or have doubts about the safety of the installation. Improper installation may cause damage or serious injury. We cannot be held liable for damage or injury caused by improper mounting. Incorrect assembly, inappropriate use or for use cases not explicitly specified in this document. If unsure, please contact us at www.mount-it.com. Email at support@mount-it.com, or call us at 1 (855)- 925-5668

CHOKING HAZARD. Package includes small parts. Not for children under 3 years. Adult supervision is required

Stand Base (x1)
A

Keyboard Tray (x1)
B

Keyboard Tray Bushing (x1)
C

Decorative Cover (x1)
D

PC Mount Connector (x1)
E

Locking Casters (x2)
F

Non-Locking Casters (x2)
G

VESA Plate (x1)
H

PC Mount (x1)
I1

PC Mount (x1)
I2

PC Mount U Bracket (x1)
J

Upper Pole (x1)
K

Lower Pole (x1)
L

M (x1)

Nut (x3)
N

M6x5 (x3)
O

M6x12 (x4)
P

M6x16 (x2)
Q

M6x55 (x2)
R

Washer (x5)
S

PC Straps (x2)
T

Mousepad (x1)
U

Pole Insert (x1)
V

PC Mount Pole Insert (x2)
W

Hand Knobs (x2)
X

Cable Management Clips (x2)
Y

4mm (x1)
Z1

5mm (x1)
Z2

(x1)
Z3

Plastic washer (x2)
Z4

HARDWARE

M4x12 (x4)
M-A

M4x16 (x4)
M-B

M5x12 (x4)
M-C


M5x16 (x4)
M-D

D5 (x4)
M-E

M-F (x4)

Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Some hardware provided may not be used. Use the correct wall mounting and TV mounting hardware suitable for your installation.

DIMENSIONS & WEIGHT CAPACITY

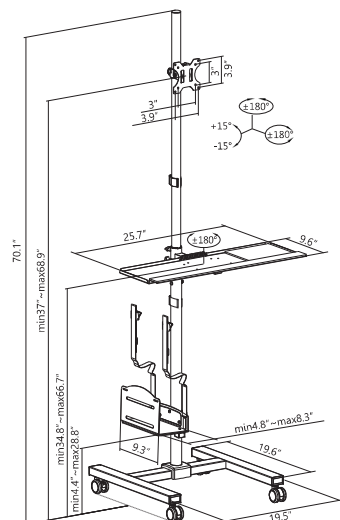


Rated weight capacity is 17.6lbs for the mount, 4.4lbs for the keyboard and 22lbs for the CPU

Caution:
Ensure all mounting surfaces are capable of holding the weight of your monitor+Mount.
DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!


1 Installing the Casters

- Turn the Stand Base (#A) over and install the casters. Install Locking Casters (#F) on the shorter ends, and Non-Locking Casters (#G) should be installed on the longer ends. Tighten until secure using the wrench (#Z3).

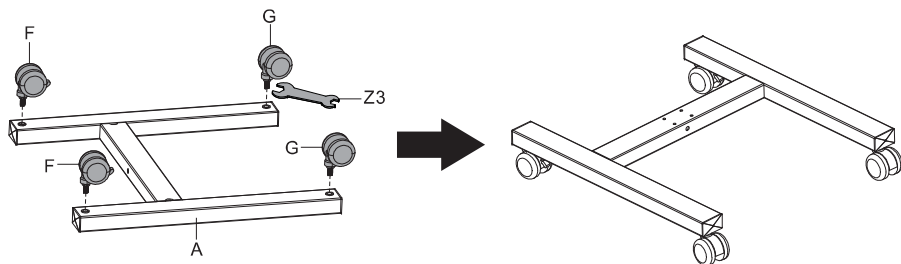


2 Connect the Lower Pole to the Stand Base

- Connect the Lower Pole (#L) to the Stand Base (#A) using Bolts (#P) through the top 4 holes pictured here. Then place Bolt (#M) through the side hole and secure it from the other side with Washer (#S) and Cap Nut (#N) tighten with a Wrench (#Z3) until secure.
- Slide the Decorative Cover (#D) over the top of the pole until it rests at the base and covers the base connection.

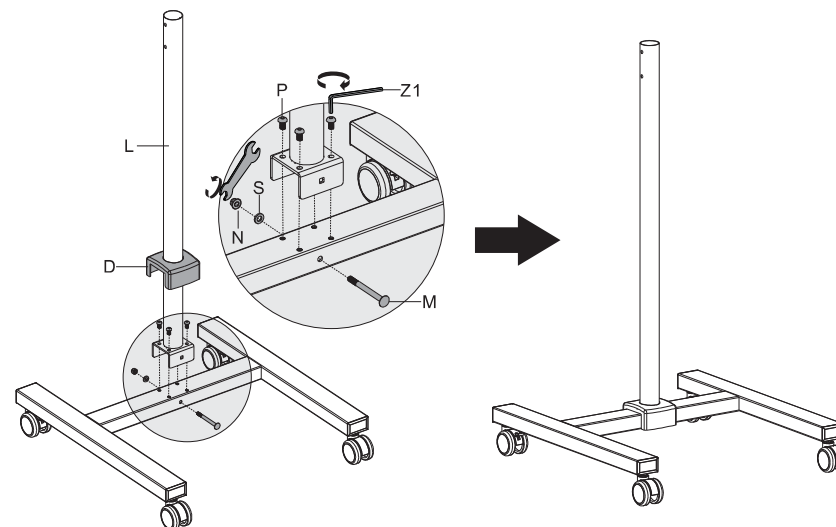


3 Insert the Upper Pole

- Insert Pole Connector (#V) into the top of the lower pole, aligning the holes on the pole connector with the lower pole. Next insert the Upper Pole (#K) and once again align the holes. Insert Bolts (#R) and 2 Washers (#S) per bolt, one on each side of the pole (shown in magnification bubble) and secure with Cap Nut (#N) tighten with a Wrench (#Z3) until secure.

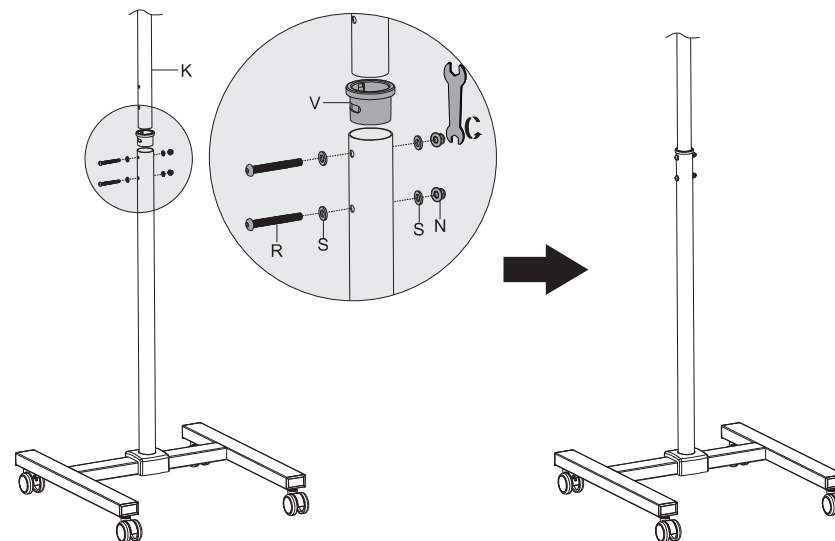


4 Install the PC Mount Connector

- Install the PC Mount Connector (#E) to the half of the PC Mount (#I1) with the 3 corresponding holes, using Bolts (#O) tighten until secure using Hex Wrench (#Z1).

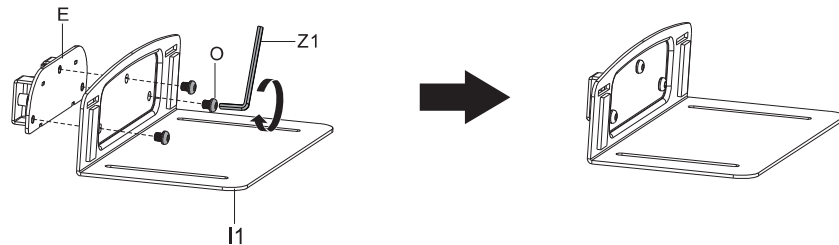


5 Attach the PC Mount to the Pole

- On the bottom half of the lower pole, place both halves of the PC Mount Pole Insert (#W) around the pole and place the PC mount on one side and U Bracket (#J) on the other. Secure with Bolts (#Q) and tighten until secure using Hex Wrench (#Z1).

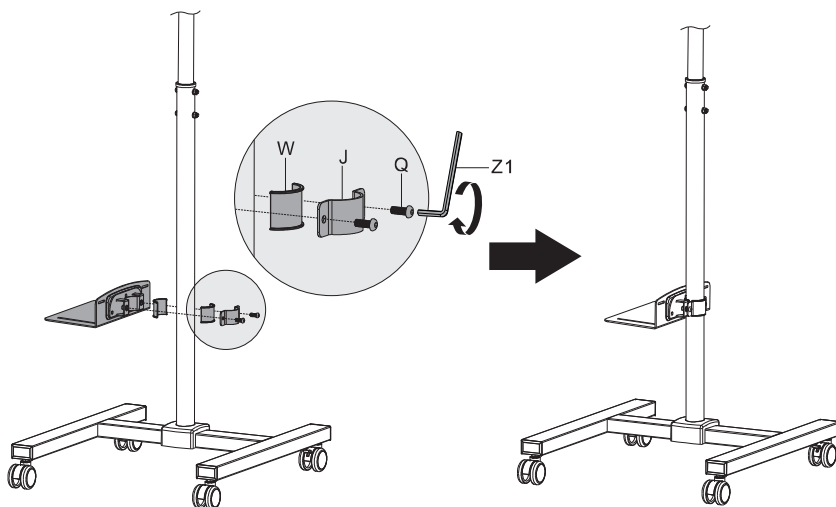


6 Assembling the PC Mount

- Insert the T-shaped ends of the two PC Straps (#T) through the horizontal slots on the upper left and right of the PC Mount (see the image below for reference). For easier adjustments ensure that the latch side of the straps face away from the PC Mount. The straps should be inserted through the slots so that when they are pulled back the T-shaped end of the strap prevents it from coming back through the slot.
- Attach the two halves of PC Mount (#I1 & #I2), ensure the two washers (#Z4) are present on the threaded bolt between the two halves.
- Attach Hand Knob (#X) over the bottom bolts and tighten loosely, they will be tightened fully once the PC is inserted in step 9.

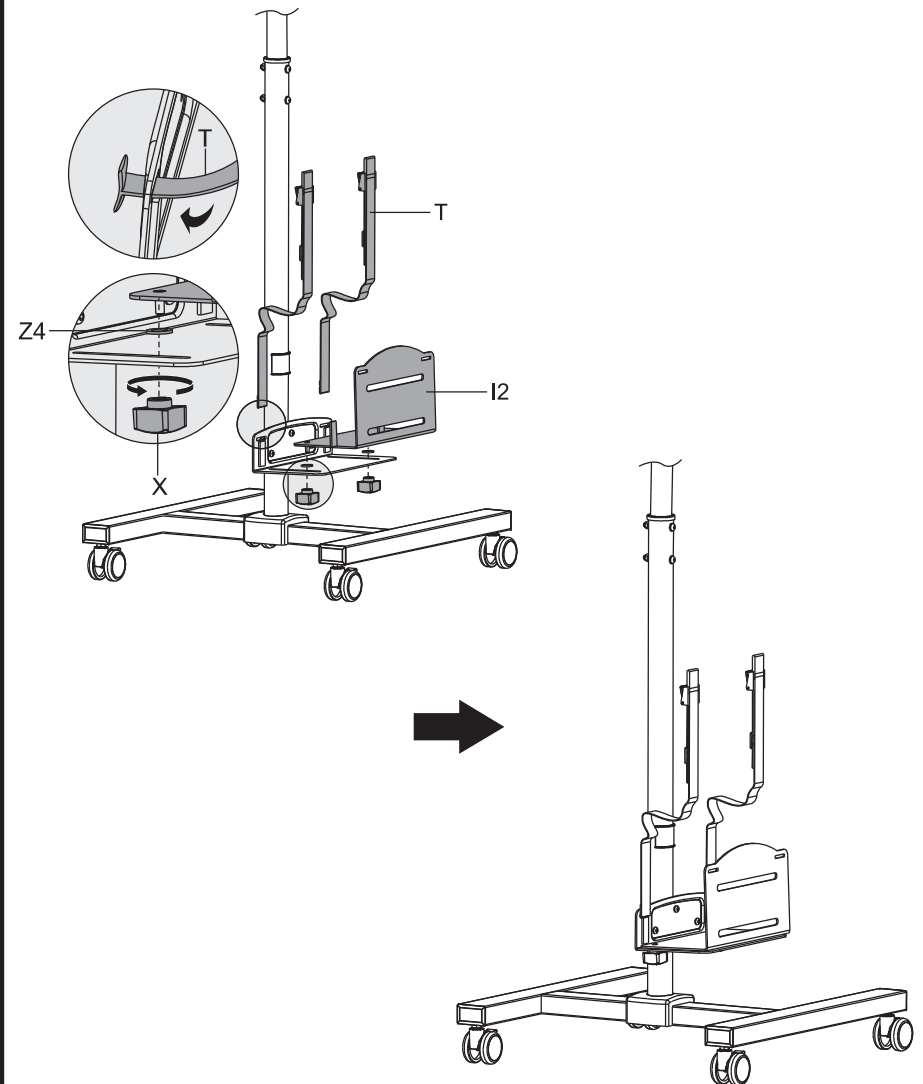


7 Install the Keyboard Tray

- Insert Keyboard Tray Bushing (#C) into the connector on Keyboard Tray (#B) ensuring that the bump on part #C is aligned with the hand knob bolt on the back of the Keyboard Tray, shown in the magnification bubble below. Slide the Keyboard Tray onto the upper pole and tighten the rear and side hand knobs to secure the keyboard tray in place. Place the mouse pad on the keyboard tray on the side of your preference.

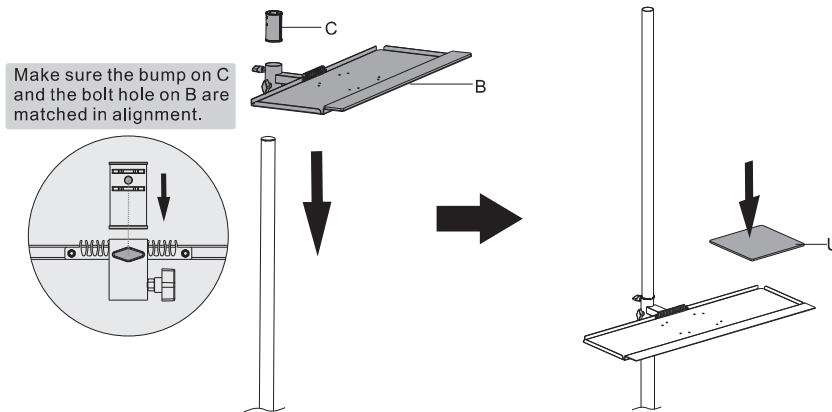


8 Install the VESA Bracket and Cable Clips

- Slide the VESA Plate (#H) into place on the upper pole and tighten the rear bolt to secure it in position at the desired height. Next attach the Cable Management Clips (#Y) as needed, one above and one below the keyboard tray is recommended.

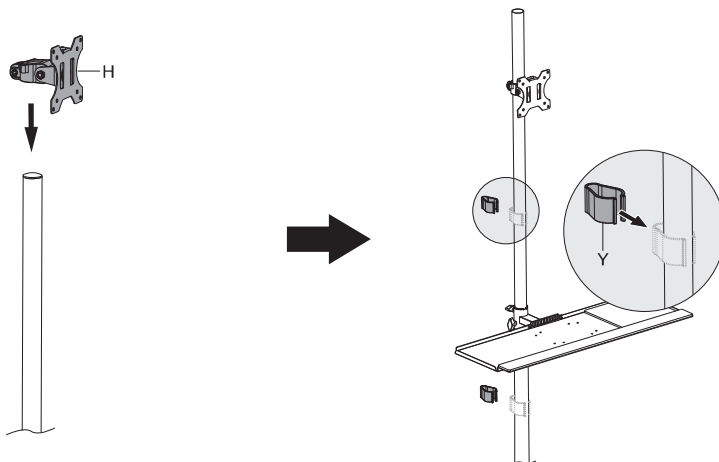


9 Securing the PC in the PC Mount

- Pass the end of the PC Straps through the two short horizontal slots on the outer half of the PC Mount. Thread the straps through the slide buckle on the strap and leaving the straps loose enough to insert the PC.
- Insert the PC into the PC Mount and adjust the width of the PC mount to fit your device. To do so loosen the hand knobs on the underside of the mount and push or pull the halves to fit snugly against the sides of your PC.
- Tighten the straps by pulling all the slack through the first slide buckle (shown in magnified bubble 3), then insert the ends of the strap through the cam buckle (shown in magnified bubble 4) then push the flap of the buckle down to latch the straps in place. Adjust the height of the cable management clip as needed.

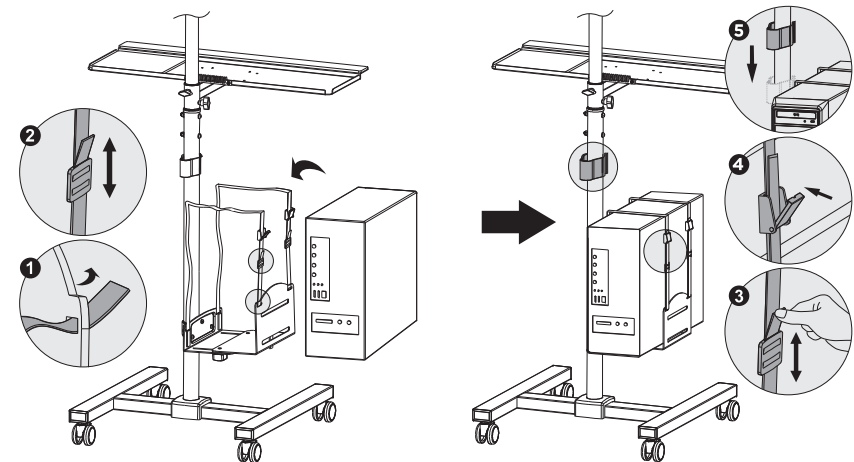

10 Remove the VESA Plate


- Remove the VESA plate by removing the bolt on the top of the plate using Hex Wrench (#Z1) and slide the plate up and off the end of the bracket.

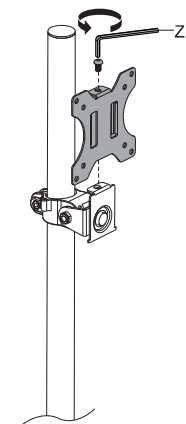

11 Attach the Monitor to the VESA Plate




- Select the appropriate size mounting bolt (Select one size #M-A, M-C, M-B or M-D) and washer (#M-E) for your display's mounting holes and verify the length of the VESA bolt is not too long. If you are unsure of the correct bolt size for your display refer to your display's user manual or contact the TV manufacturer for sizing information.
- If necessary, use the included spacers (#M-F) between the mount and the monitor as shown above to adjust the length of the mounting bolt. Multiple spacers can be used in combination to achieve the desired bolt depth. Attach the VESA Plate using the selected bolts and tighten until secure. Do not overtighten.

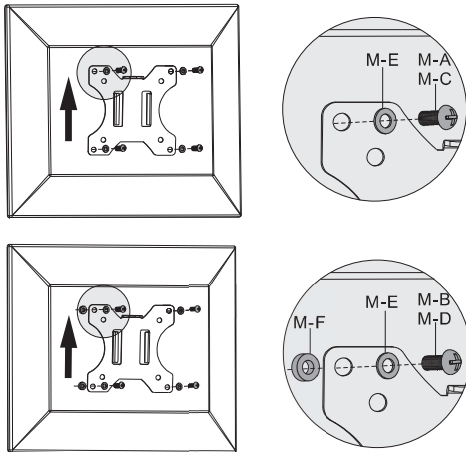

12 Reattach the VESA Plate and Monitor

- Slide the VESA plate back onto the bracket and reinstall the bolt on the top of the VESA plate. Tighten using Hex Wrench (#Z1) until secure.

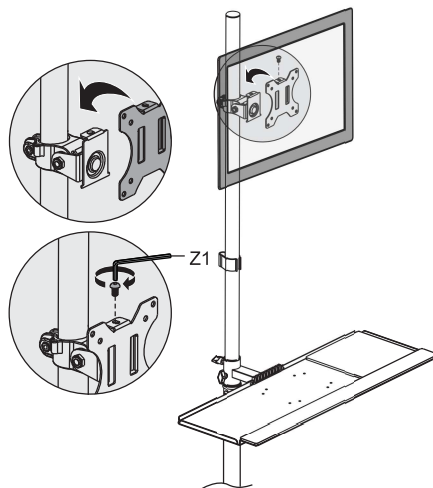

13 Final Adjustments

- The monitor can be raised and lowered along the pole and can be tilted up and down a total of 15 degrees in each direction.
- The keyboard tray can be raised and lowered along the pole by loosening both hand knobs and can be swiveled left and right by loosening only the side hand knob.
- The Hex Wrenches can be stored on the holes on the sides of the VESA plate located behind the monitor for easy access and adjustments.

Push the brake lever down on the Locking Casters to prevent the cart from rolling and pull them up to allow the wheels to turn.

